


- GB** Thermostatic shower column - Finish Chrome
- FR** Colonne de douche thermostatique - Finition Chrome
- DE** Duschkolonne mit thermostatischer Mischbatterie - Endfertigung Chrom
- ES** Columna de ducha con un mezclador termostático - Acabados Cromo
- RU** Вертикальный душ термостатический - Конечная обработка Хром
- NL** Thermostatische douchekolom - Uitvoering Chroom

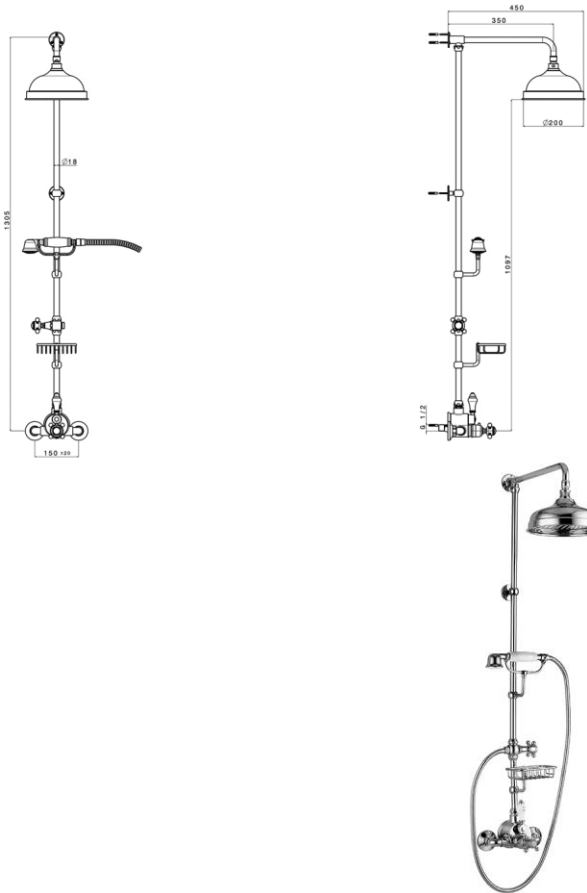

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

200 x 450 x 1305 mm

7.87 x 17.72 x 51.38 inches

16.5kg

Features

- Mixing valve type: Thermostatic
- System: 2 ways
- Inverter: Integrated with faucets
- Valve material: Brass
- Mechanism: Thermostatic cartridge
- Water saving: 50% (ECOstop function)
- Thermostatic cold body: Yes (PROtherm technology)
- Security 38 ° C: Yes (SECUREstop button)
- Cartridge mounting / dismounting system: Yes (EASYsystem maintenance)
- Column tube dimension: Ø18mm
- Ability to cross the column tube: Yes
- Size of the shower head: Ø200mm
- Shower head material: Brass
- Apple high swivel: Yes
- Jet type: Rain
- Anti-limescale pimples: Yes
- Hand shower size: Ø52mm
- Shower holder: integrated in the tube and adjustable in height
- Material of the hand shower: Brass
- Jet type: Rain
- Anti-limescale pimples: Yes
- Hose type: Double stapling in chromed brass
- Specificity of the hose: Antitorsion
- Accessory integrated into the faucet: Soap dish
- Fixation: 4 points
- Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)
- Mounting kit: Included
- Flow (L/min) - 3 bar pressure: 24.5 (shower head) - 21.5 (hand shower)

Materials

Solid brass

(FR) Caractéristiques

Type de mitigeur : Thermostatique
 Système : 2 voies
 Inverseur : Intégré à la robinetterie
 Matière de la robinetterie : Laiton
 Mécanisme : Cartouche thermostatique
 Economie d'eau : 50% (Fonction ECOstop)
 Thermostatique corps froid : Oui (Technologie PROtherm)
 Sécurité 38°C : Oui (Bouton SECUREstop)
 Système de montage / démontage des cartouches : Oui (Maintenance EASYsystem)
 Dimension du tube de la colonne : Ø18mm
 Possibilité de recouper le tube de la colonne : Oui
 Dimension de la pomme de douche : Ø200mm
 Matière de la pomme de douche : Laiton
 Pomme haute orientable : Oui
 Type de jet : Pluie
 Picots anticalcaires : Oui
 Dimension de la douchette : Ø52mm
 Support douchette : Intégré au tube et réglable en hauteur
 Matière de la douchette : Laiton
 Type de jet : Pluie
 Picots anticalcaires : Oui
 Type de flexible : Double agrafage en laiton chromé
 Spécificité du flexible : Antitorsion
 Accessoire intégré à la robinetterie : Porte-savon
 Fixation : 4 points
 Dimension du raccordement : G 1/2" (15-21mm)
 Kit de montage : Inclus
 Débit (L/min) - Pression 3 bars : 24,5 (Pomme de douche) - 21,5 (Douchette)

Matériaux

Laiton massif

(DE) Beschreibung

Thermostatische Mischbatterie
 2 Zuflüsse
 Umschaltfunktion integriert in der Armatur
 Messing
 Thermostatische Kartusche
 Wassersparmechanismus : 50% Funktion ECOstop
 Thermostatbatterie kalt : Technologie PROtherm
 Sicherheitssperre bei 38°C : Knopf SECUREstop
 Ausbaubare Kartuschen : Wartung EASYsystem
 Duschstange: Ø18mm (auf Mass kürzbar)
 Kopfdusche: Ø200mm aus Messing, orientierbare Regendusche mit Antikalk Noppen
 Handdusche: Ø52mm aus Messing, Regendusche mit Antikalk Noppen
 Duschschieber: höhenverstellbar an Duschstange
 Duschschlauch aus Messing doppelt gebörtelt un geschützt gegen Verdrehen
 Mit Seifenschale
 4 Befestigungspunkte
 Anschluss: G 1/2" (15-21mm)
 Mit Montagekit
 Durchfluss (L/min) - Druck 3 bar: 24.5 (Deckendusche) - 21.5 (Handdusche)

Material

Massives Messing

(ES) Características

Tipo de válvula mezcladora: Termostática
 Sistema: 2 ways
 Inversor: Integrado con grifos
 Material de la válvula: Latón
 Mecanismo: Cartucho termostático
 Ahorro de agua: 50% (Función ECOstop)
 Cuerpo termostático frío: Sí (Tecnología PROtherm)
 Seguridad 38 ° C: Sí (Botón SECUREstop)
 Sistema de montaje / desmontaje del cartucho: Sí (Mantenimiento EASYsystem)
 Dimensión del tubo de la columna: Ø18mm
 Posibilidad de cruzar el tubo de la columna: Sí
 Tamaño de la ducha: Ø200mm
 Material de la ducha: Latón
 Giro alto de manzana: Sí
 Tipo de chorro: Lluvia
 Granos anti-cal: Sí
 Tamaño ducha de mano: Ø52mm
 Soporte ducha: Integrado en el tubo y regulable en altura
 Material de la ducha de mano: Latón
 Tipo de chorro: Lluvia
 Granos anti-cal: Sí
 Tipo de manguera: Doble grapado en latón cromado
 Especificidad de la manguera: Antitorsión
 Accesorio integrado en el grifo: Jabonera
 Fijación: 4 puntos
 Dimensión de conexión: G 1/2" (15-21mm)
 Kit de montaje: Incluido
 Caudal (L/min) - Presión 3 bar: 24.5 (cabezal de ducha) - 21.5 (ducha de mano)

Materiales

Latón macizo

(RU) Характеристики

Тип смесителя: Термостатический
 Система: 2 выхода
 Инвертор: Встроенный
 Материал: Латунь
 Механизм: Термостатический патрон
 Ограничитель расхода: 50% (Функция ECOstop)
 Термостатика холодный корпус: Да (Технология PROtherm)
 Фиксатор безопасной температуры 38°: Да (Ограничитель SECUREstop)
 Монтаж/демонтаж патрона: Да (Обслуживание EASYsystem)
 Диаметр штанги: 18 мм
 Съём штанги : Да
 Диаметр лейки верхнего душа: 200мм
 Материал лейки верхнего душа: Латунь
 Тип верхнего душа : Ориентируемая
 Тип струи верхнего душа: Дождь
 Противоизвестковые форсунки: Да
 Диаметр лейки: 52мм
 Опора для лейки: Встроенная и регулируемая по высоте
 Материал лейки: Латунь
 Тип струи : Дождь
 Противоизвестковые форсунки: Да
 Тип шланга: Двойные скобы из хромированной латуни
 Особенности шланга: Антикоррозийный
 Фиксация: 4 точки
 Встроенные аксессуары: Полочка
 Размеры входа: G 1/2" (15-21мм)
 Крепежные детали : в комплекте
 Выходной поток (л/мин) – Давление 3 бар: 24,5 (верхний душ) – 21,5 (лейка)

Материал

Цельная латунь

NL Kenmerken

Type kraan : thermostaat
 Systeem : 2 weg
 Type bek : geïntegreerd
 Materiaal kraan : messing
 Waterbesparing : 50% (functie Ecostop)
 Mechanisme : keramische patronen
 Materiaal : vooral messing
 Kraan met koude basis : ja (technologie PROtherm)
 Veiligheid 38°C : ja (knop SECURE stop)
 Patronen vervangbaar : ja (onderhoud EASY system)
 Afmeting stang kolom : diameter 18mm
 Stang inkortbaar : ja
 Afmeting douchekop : diameter 200mm
 Materiaal douchekop : messing
 Douchekop orienteerbaar : ja
 Type jet : regendouche
 Anti-kalk picots : ja
 Afmeting hand douche : diameter 52mm
 Douchekophouder : geïntegreerd aan de stang en in hoogte verstelbaar
 Materiaal handdouche : messing
 Type jet : regen
 Picots anti-kalk : ja
 Type slang : glad, anti-bacterieel, vormvast
 Accessoire geïntegreerd aan de kraan : zeephouder
 Bevestiging : 4 punts
 aansluiting : G 1/2" (15-21mm)
 Montagekit : meegeleverd
 Débit(L/min) - druk 3 bar : 24,5 (douchekop) - 21,5 (handdouche)

Materiaal

Massief messing