



- GB** Electric towelheater with automatic temperature control 9 bars - Finish Matt black
- FR** Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 9 branches - Finition Noir mat
- DE** Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 9 Elemente - Endfertigung Mattschwarz
- ES** Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 9 barras - Acabados Negro mate
- RU** Полотенцесушитель 9-полосный саморегулируемый низкого энергопотребления - Конечная обработка Матовый черный
- NL** Electrisch handdoekdroogrek 9-armig energiezuinig en auto-regulerend - Uitvoering Zwart mat

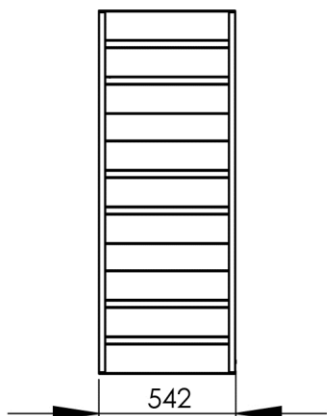

542 x 75 x 1439 mm

21.34 x 2.95 x 56.65 inches

7.996kg

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

**GB** Features

9 large elements  
On/off button with LED light  
Automatic temperature control  
Low consumption heating technology  
Electrical wall outlet  
Electrical connection behind the mounting foot  
Voltage / Frequency / Max power: 220-240V/50Hz/400W  
In compliance with CE-Rohs-double insulated-IP44 Class II

**FR** Caractéristiques

9 branches larges  
Interrupteur lumineux à led  
Régulation automatique de la température  
Technologie chauffante basse consommation  
Sortie électrique murale  
Raccordement électrique à l'arrière du pied de fixation  
Tension/ Fréquence / Puissance max : 220 - 240 V / 50 Hz / 400W  
Normes: CE - Rohs - double isolation - IP44 - Classe II

**DE** Beschreibung

9 breite Heizstreben  
An/Aus Schalter mit LED Licht  
Automatische Regelung der Temperatur  
Heiztechnik für Geringverbrauch  
Direkter Wandanschluss  
Austritt des Anschlusskabels unter dem Befestigungsfuss  
Spannung / Frequenz / Maximalstärke : 220-240V / 50Hz / 400W  
Normen: CE-Rohs - doppelt isoliert - IP44 - Klasse II

**ES** Características

9 barras anchas  
Interruptor luminoso LED  
Regulación automática de temperatura  
Tecnología de calefacción de bajo consumo  
Toma-corriente de pared  
Conexión eléctrica en la parte trasera del pie de montaje  
Tensión / Frecuencia / Max: 220 - 240 V / 50 Hz / 400W  
Normas: CE - RoHS - doble aislamiento - IP44 - Clase II

**RU** Характеристики

9 широких переключателей  
Выключатель со светодиодной подсветкой  
Автоматическая регулировка температуры  
Технология нагрева с низким энергопотреблением  
Прямое подключение к питающей сети  
Вывод кабеля с обратной стороны ножек фиксации  
Напряжение / Частота / Мощность макс: 220-240В / 50Гц / 400Вт  
Нормы: CE - Rohs - двойная изоляция - IP44 - Класс II

**Materials**

Body made of high quality aluminium  
Epoxy color-coating

**Matériaux**

Corps, pieds en aluminium qualité marine  
Peinture poudre époxy thermo-réticulée  
laquée

**Material**

Hochwertiges Aluminium  
Epoxyd Farbbeschichtung

**Materials**

Cuerpo, pies de aluminio de grado marino  
Pintura en polvo epoxi termo-reticulado  
lacado

**Материал**

Каркас, ножки - алюминий качество "морское"  
Отделка: краска пудровая эпоксидная  
термо-структурная, лак

**NL Kenmerken**

9 brede stangen  
LED verlichte schakelaar  
Automatische regeling van de temperatuur  
Energiezuinige verwarmingstechnologie  
Aansluiting electriciteit via de muur  
Aansluiting electriciteit achter de bevestigingsvoet  
Spanning / Frekwentie / Vermogen : 220-240V / 50Hz / 400W  
Normen : CE - Rohs - dubbele isolatie - IP44 - Klasse II

**Materiaal**

Lichaam, voetjes van aluminium marine kwaliteit  
Voorzien van epoxy poedercoating