



- GB** Wall mounted mirror with LED lighting - Round - Magnification (3X) - Finish Matt black
- FR** Miroir mural éclairant à LED - Rond - grossissant (3X) - Finition Noir mat
- DE** Spiegel mit LED Beleuchtung zur Wandmontage - Rund - Vergrößerung (3X) - Endfertigung Mattschwarz
- ES** Espejo de pared LED - Redondo - de aumento (3X) - Acabados Negro mate
- RU** Зеркало настенное круглое со светодиодами - 3-х кратное увеличение (3X) - Конечная обработка Матовый черный
- NL** Vergrootspiegel met LED verlichting rond wandbevestiging (3X) - Uitvoering Zwart mat

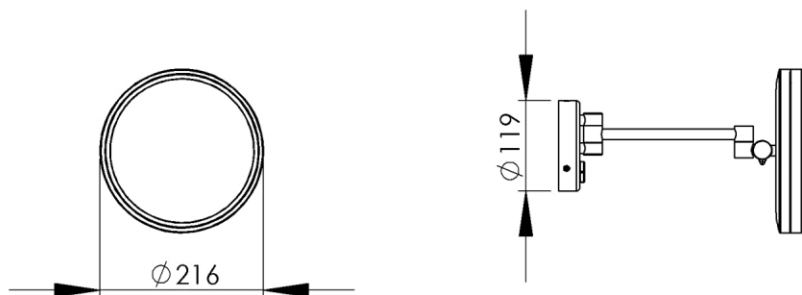

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

216 x 320 x 216 mm

8.5 x 12.6 x 8.5 inches

1.2kg

GB Features

Single swiveling bracket
3x magnification
Warm white light 2400°K
400 lumens lighting
On/Off Touch function
LED light with about 40 000 hrs life span
100-240V / 50-60Hz / 3W
Norms: CE - Rohs - IP44 - Double insulation - Classe II - Volume 2
Toggle switch on socket
Direct electrical connection
Stainless screws and wallplugs included

Materials

Solid brass

FR Caractéristiques

Monobras
Grossissement : X3
Couleur lumière : Blanc Chaud 2400°K
Puissance lumineuse : 400 lumens
Allumage par interrupteur tactile
Éclairage : LED - durée de vie env. 40 000h
Tension / Fréquence / Puissance : 100 - 240V / 50-60Hz / 3W
Normes: CE - Rohs - IP 44 - Double isolation - Classe II - Volume 2
Interrupteur : sur pied
Branchement électrique : Connexion murale directe
Visserie inox et chevilles fournies

Matériaux

Laiton massif

DE Beschreibung

Einfacher Schwenkarm
3-fach Vergrößerung
Warmlicht weiss 2400°K
400 lumens Leuchtkraft
Taktile An-/Aus Funktion
Lebensdauer LED Leuchte : ca. 40 000 Std.
Spannung/Frequenz : 100-240V / 50-60Hz / 3W
Normen: CE - Rohs - IP44 - Doppelt isoliert - Schutzklasse II - Volumen 2
Masse: Spiegel Ø216mm, 320mm Länge, Sockel: Ø120mm
An-/Ausschalter am Sockel
Direktanschluss
Rostfreie Schrauben und Dübel beigelegt

Material

Massives Messing

(ES) Características

Soporte giratorio simple
 Ampliación: X3
 Color de luz: Blanco cálido 2.400 ° K
 La salida de luz: 400 lumens
 Encendido por el interruptor táctil
 Iluminación: LED - de por vida aprox. 40 000h
 Tensión / frecuencia / potencia: 100 - 240V / 50 - 60 Hz / 3W
 Normas: CE - RoHS - IP 44 - Doble aislamiento - Clase II - Volumen 2
 Interruptor: en la base
 Conexión eléctrica: Conexión de la pared directo
 Tornillos de inox previstas

Materiales

Latón macizo

(RU) Характеристики

Простой кронштейн
 Увеличение : 3-х кратное
 Цвет подсветки: белый теплый 2400°K
 Световой поток: 400 люменов
 Включение: сенсорный выключатель
 Освещение: Светодиоды, продолжительность работы - прим. 40000 ч
 Напряжение/Частота/Мощность: 100-240В/50-60Гц/3W
 Нормы безопасности: CE - Rohs - IP 44 - Двойная изоляция – Класс II – Зона 2
 Выключатель: на основании
 Подключение электрическое: непосредственно в стену
 Крепежные детали прилагаются

Материал

Цельная латунь

(NL) Kenmerken

Met 1 arm
 Vergroting: 3X
 Kleur licht : warm wit 2400°K
 Verlichting: 400 lumens
 Tactische aan/uit bediening
 Verlichting : LED - levensduur ongeveer 40.000 uur
 Spanning/Frequentie/vermogen 100-240V/50-60Hz/3W
 Normen:Ce - Rohs - IP44 - dubbele isolatie - Classe II - Volume2
 Electriche aansluiting : directe wandbevestiging

Materiaal

Massief messing