


- GB** Oblong mirror with frame and LED light band and defogger 50 x 100cm - Finish Matt black
- FR** Miroir oblong LED rétro éclairé encadré avec bande dépolie et antibuée 50 x 100cm - Finition Noir mat
- DE** LED Leuchtspiegel länglich gerahmt mit aussen umlaufendem Lichtband und Beschlagschutz 50 x 100cm - Endfertigung Mattschwarz
- ES** Espejo oblongo LED retroiluminado enmarcado esmerilado y sistema anti niebla 50 x 100cm - Acabados Negro mate
- RU** Зеркало овальное в раме, светодиодная подсветка, незапотевающая поверхность, матовая полоса по периметру 50 x 100см - Конечная обработка Матовый черный
- NL** Langwerpig verlichte spiegel LED met frame en anti-damp systeem 50 x 100cm - Uitvoering Zwart mat

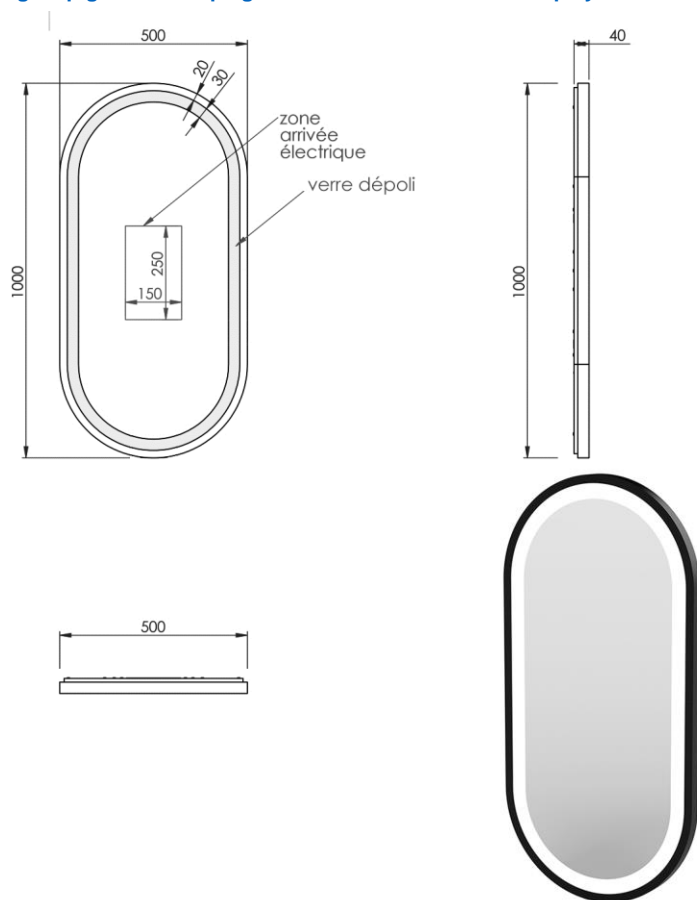

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

500 x 40 x 1000 mm

19.69 x 1.57 x 39.37 inches

11.5587kg

GB Features

Lighting: LED
 Lifetime: > 30 000h
 Light colour : Warm white (2800°K)
 LED light output power : 1670 lumens/m
 LED rated power : 50W
 Energy Class : A
 LED lamps included
 Defogger system : Included (40W)
 Voltage : 100-240V
 Frequency : 50-60Hz
 Standards : CE / ROHS compliance
 Double insulation
 IP44 Class II Volume 2
 Direct electrical connection via the wall
 Interrupter : No on/off button (optionally : can be connected via an external switch-button, not included)
 Stainless screws and wallplugs included

FR Caractéristiques

Type d'éclairage : LED
 Durée d'utilisation : > 30 000 heures
 Couleur d'éclairage : Blanc chaud (2800°K)
 Puissance lumineuse en sortie de LED : 1670 lumens/m
 Puissance nominale des LED : 50W
 Classe énergétique : A
 Lampe à LED intégrées
 Système de désembuage : Oui (Puissance nominale : 40W)
 Tension : 100-240V
 Fréquence : 50-60Hz
 Normes : CE / ROHS
 Protection : Double isolation
 Classification : IP44 - Classe II - Volume 2
 Branchement électrique : Connexion murale directe

Materials

Body : Aluminium and HPL panels
 Frame : Aluminium with epoxy treatment
 Mirror : Silver floated glass, mat

Matériaux

Caisson: Aluminium et panneaux HPL
 Cadre : Aluminium traité époxy
 Miroir : Verre argenté et dépoli

DE Beschreibung

Lichtquelle: LED
 Leistungsdauer: > 30 000 Std.
 Lichtfarbe: Warmweiss (2800°K)
 Leuchtkraft LED Lampen: 1670 lumens/m
 LED Stärke: 50W
 Energieklasse: A
 LED Lampen enthalten
 Anti-Beschlagsystem : enthalten (40W)
 Spannung: 100-240V
 Frequenz: 50-60Hz
 Normen: CE/ROHS
 Doppelt isoliert
 IP44 Schutzklasse II Volumen 2
 Elektrischer Anschluss: direkt über Wandbuchse
 Ohne Ein/Aus-Schalter (Möglichkeit über externen Anschluss, Schalter nicht enthalten)
 Montage: Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten

ES Características

Tipo de luz: LED
 Vida útil:> 30 000 horas
 Color de iluminación: blanco cálido (2800 ° K)
 Potencia de salida de luz de 1670 lúmenes / m
 Potencia nominal del LED: 50W
 Clase energética: A
 Lámpara de LED integrado
 Sistema de desempañado: Sí(Potencia nominal: 40W)
 Voltaje: 100-240V
 Frecuencia: 50-60 Hz
 Normas: CE / ROHS
 Doble aislamiento
 IP44 clase II Volumen 2
 Conexión eléctrica: conexión directo en la pared
 Conmutador: No (ON / OFF función sólo mediante la conexión a una pared externa interruptor no incluido)
 Fijación: tornillos de acero previstas

RU Характеристики

Тип освещения: светодиоды
 Срок службы: > 30 000 часов
 Цвет подсветки: белый теплый (2800°K)
 Световой поток: 1670 люмен/м
 Номинальная мощность светодиодов: 50Вт
 Класс энергопотребления: F
 Лампа со встроенными светодиодами
 Система против запотевания: да (номинальная мощность 40Вт)
 Напряжение: 100-240В
 Частота: 50-60 Гц
 Нормы безопасности: CE / ROHS
 Двойная изоляция
 Класс IP44 Объем 2
 Электрическое подключение: непосредственно в стену
 Выключатель: нет (функция вкл/выкл от наружного настенного выключателя, в комплект не входит)
 Крепление: крепежные детали прилагаются

Material

Verkleidung : Aluminium und Paneele HPL
 Rahmen : Aluminium mit Epoxidbeschichtung
 Spiegel : Silber beschichtetes Glas

Materiales

Caja: Aluminium y paneles HPL
 Marco : Aluminio tratado con epoxi
 Espejo : Cristal plateado y mate

Материал

Корпус - HPL панели
 Рама - Алюминий, обработанный
 эпоксидом
 Зеркало - серебряное матовое стекло

NL Kenmerken

Type verlichting: LED
Levensduur : > 30 000 uur
Kleur licht : Warm wit (2800°K)
Licht vermogen LED : 1670 lumens/m
Nominiaal vermogen LED : 50W
Energieklasse : A
LED lampen geïntegreerd
Anti-mist systeem : Ja (nominaal vermogen : 40W)
Spanning : 100-240V
Frequentie : 50-60Hz
Normen - CE /ROHS
Dubbele isolatie
IP44 Classe II Volume2
Electrische aansluiting : Direct aan de wand
Schakelaar: Nee (functie aan/uit alleen via externe muurschakelaar niet meegeleverd)
Bevestiging : Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

Materiaal

Meubel : Aluminium en panelen HPL
Kader : Aluminium met epoxy coating
Spiegel : Verzilverd en gepolijst glas