


- GB** Oblong mirror with LED indirect lighting and defogger 50 x 100cm - Finish White
- FR** Miroir oblong LED éclairage indirect et antibuée 50 x 100cm - Finition Blanc
- DE** Länglich abgerundeter LED Spiegel mit indirekter Beleuchtung und Beschlagschutz 50 x 100cm - Endfertigung Weiss
- ES** Espejo oblongado con iluminación LED indirecta y sistema anti niebla 50 x 100cm - Acabados Blanco
- RU** Зеркало овальное, фоновая подсветка LED и защита от запотевания 50 x 100см - Конечная обработка Белый
- NL** Ovale LED spiegel indirecte verlichting en anti-mist 50 x 100cm - Uitvoering Wit

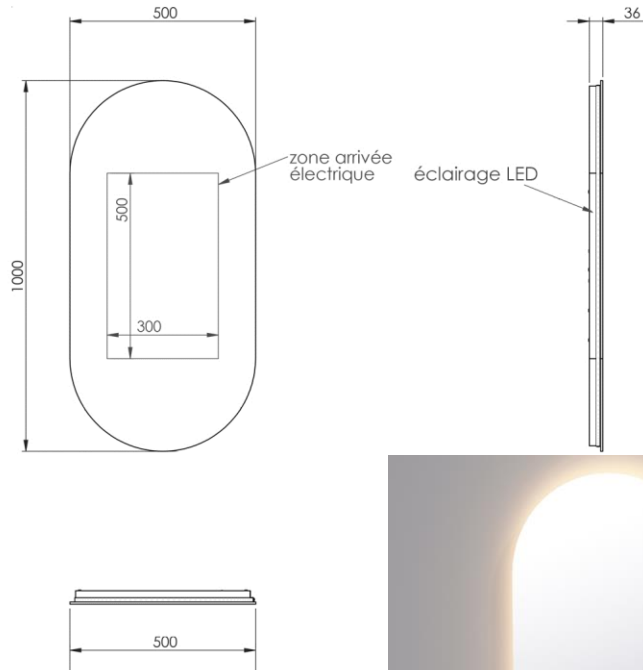

Dimensions (Width x Depth x Height)  
**Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)**  
 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  
**Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)**  
 Размеры (Ширина x Глубина x Высота)  
**Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)**

500 x 36 x 1000 mm  
 19.69 x 1.42 x 39.37 inches  
 9.2137kg

#### **GB** Features

Lighting: LED  
 Lifetime: > 30 000h  
 Light colour : Warm white (2800°K)  
 LED light output power : 1670 lumens/m  
 LED rated power : 50W  
 Energy Class : F  
 Lighting : LED strip  
 Defogger system : Included (40W)  
 Voltage : 100-240V  
 Frequency : 50-60Hz  
 Standards : CE / ROHS compliance  
 Double insulation  
 IP44 Class II Volume 2  
 Direct electrical connection via the wall  
 Interrupter : No on/off button (optionally : can be connected via an external switch-button, not included)  
 Stainless screws and wallplugs included

#### **FR** Caractéristiques

Type d'éclairage : LED  
 Durée d'utilisation : > 30 000 heures  
 Couleur d'éclairage : Blanc chaud (2800°K)  
 Puissance lumineuse en sortie de LED : 1670 lumens/m  
 Puissance nominale des LED : 50W  
 Classe énergétique : F  
 Eclairage : Ruban LED  
 Système de désembuage : Oui (Puissance nominale : 40W)  
 Tension : 100-240V  
 Fréquence : 50-60Hz  
 Normes : CE / ROHS  
 Double isolation  
 IP44 Classe II Volume 2  
 Branchement électrique : Connexion murale directe  
 Interrupteur : Non (Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe non fourni)  
 Fixation : Visserie inox et chevilles fournies

#### Materials

Body : Aluminium und HPL panels  
 Mirror : Silver floated glass, mat

#### Matériaux

Caisson: Aluminium et panneaux HPL  
 Miroir: Verre argenté et dépoli

**DE Beschreibung**

Lichtquelle: LED  
 Leistungsdauer: > 30 000 Std.  
 Lichtfarbe: Warmweiss (2800°K)  
 Leuchtkraft LED Lampen: 1670 lumens/m  
 LED Stärke: 50W  
 Energieklasse: F  
 Beleuchtung: LED Streifen  
 Anti-Beschlagsystem : enthalten (40W)  
 Spannung: 100-240V  
 Frequenz: 50-60Hz  
 Normen: CE/ROHS  
 Doppelt isoliert  
 IP44 Schutzklasse II Volumen 2  
 Elektrischer Anschluss: direkt über Wandbuchse  
 Ohne Ein/Aus-Schalter (Möglichkeit über externen Anschluss, Schalter nicht enthalten)  
 Montage: Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten

**Material**

Verkleidung: Aluminium und Paneel HPL  
 Spiegel : Silber beschichtetes Glas

**ES Características**

Tipo de luz: LED  
 Vida útil:> 30 000 horas  
 Color de iluminación: blanco cálido (2800 ° K)  
 Potencia de salida de luz de 1670 lúmenes / m  
 Potencia nominal del LED: 50W  
 Clase energética: F  
 Iluminación: tira LED  
 Sistema de desempañado: Sí(Potencia nominal: 40W)  
 Voltaje: 100-240V  
 Frecuencia: 50-60 Hz  
 Normas: CE / ROHS  
 Doble aislamiento  
 IP44 clase II Volumen 2  
 Conexión eléctrica: conexión directo en la pared  
 Conmutador: No (ON / OFF función sólo mediante la conexión a una pared externa interruptor no incluido)  
 Fijación: tornillos de acero previstas

**Materiales**

Caja: Aluminio y paneles HPL  
 Espejo: Cristal plateado y mate

**RU Характеристики**

Тип освещения: светодиоды  
 Срок службы: > 30 000 часов  
 Цвет подсветки: белый теплый (2800°K)  
 Световой поток: 1670 люмен/м  
 Номинальная мощность светодиодов: 50Вт  
 Класс энергопотребления: F  
 Освещение: светодиодная лента  
 Система антизапотевания: Да (мин мощность 40Вт)  
 Напряжение: 100-240В  
 Частота: 50-60 Гц  
 Нормы безопасности: CE / ROHS  
 Двойная изоляция  
 Класс IP44 Объем 2  
 Электрическое подключение: непосредственно в стену  
 Выключатель: Нет (функция вкл/выкл от наружного настенного выключателя, в комплект не входит)  
 Крепление: крепежные детали прилагаются

**Материал**

Корпус - Алюминий и HPL панели  
 Зеркало - серебряное матовое стекло

**NL Kenmerken**

Type verlichting : LED  
Levensduur : > 30 000 uur  
Kleur licht : Warm wit ( 2800°K)  
Licht vermogen LED : 1670 lumens/m  
Nominiaal vermogen LED : 50W  
Energieklasse : F  
Verlichting : LED strip  
Anti-mist systeem : Ja ( nominaal vermogen : 40W )  
Spanning : 100-240V  
Frequentie : 50-60Hz  
Normen - CE /ROHS  
Dubbele isolatie  
IP44 Classe II Volume2  
Electrische aansluiting : Direct aan de wand  
Schakelaar : Nee ( functie aan/uit alleen via externe muerschakelaar niet meegeleverd )  
Bevestiging : Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

**Materiaal**

Meubel : Aluminium en panelen HPL  
Spiegel: Verzilverd en gepolijst glas