
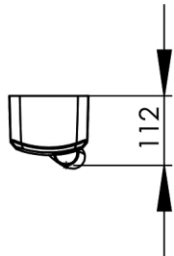
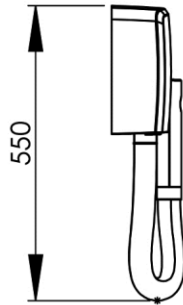


- GB** Hairdryer wall mounted 1200W - Finish White
- FR** Sèche-cheveux mural 1200W - Finition Blanc
- DE** Wand-Haartrockner 1200W - Endfertigung Weiss
- ES** Secador pared 1200W - Acabados Blanco
- RU** Фен с креплением на стену 1200W - Конечная обработка Белый
- NL** Haardroger met wandbevestiging 1200W - Uitvoering Wit

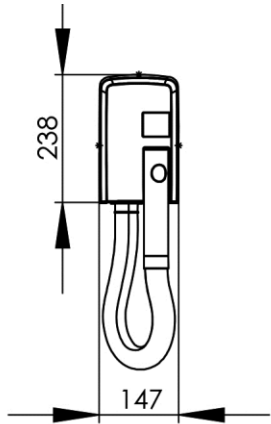

147 x 112 x 550 mm

5.79 x 4.41 x 21.65 inches

2.048kg

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

**GB Features**

1200W

Super compact (147 x 238 mm) – fits everywhere

Powerful airflow thanks to a re-designed aeration module

Automatic switching on when removing the handgrip from holder

8 mins automatic safety timer

"Cool touch" swivel handgrip

Extensible hose (up to m 1,20)

Easy wall-mounting without opening

2 possibilities of electrical wiring: direct connection to electrical mains (hardwire), connection with plug (softwire)

Fixation screws and screw anchors included

Protection class: IP34

Ripple wire SECURITY heating element

**Materials**

Polycarbonate

**FR Caractéristiques**

1200W

Super compact (147 x 238 mm) – s'adapte partout

Flux d'air puissant grâce au groupe de ventilation de nouvelle conception

Allumage automatique à la prise en main du flexible

Temporisateur de sécurité 8 min

Embout « cool touch » tournant

Tuyau souple extensible jusqu'à 1,20 m

Montage au mur pratique sans ouverture de l'appareil

2 possibilités de raccordement au réseau électrique: Raccord direct par câble d'alimentation à boîtier mural, Raccord par câble avec fiche à prise électrique

Jeu complet de chevilles + vis pour fixation au mur

Degré de protection : IP34

Élément chauffant à onde SECURITY

**Matériaux**

Polycarbonate

**DE Beschreibung**

1200W

Super kompakt (147 x 238 mm) – passt überall

Kraftvoller Luftstrom dank neu konzipierter Lüftungsgruppe

Automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme

8 Min. Sicherheits-Zeitschalter

Cool-touch-Handgriff drehbar

Flexibler Schlauch 1,20 m

Praktische Wandmontage ohne das Gerät öffnen zu müssen

2 Anschlussmöglichkeiten: Elektrischer Festanschluss, Direkter Steckeranschluss

Einschl. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung

Schutzgrad: IP34

Welldrahtheizelement SECURITY

**Material**

Polycarbonate

**(ES) Características**

1200W  
 Súper compacto (147 x 238 mm): se adapta a cualquier lugar  
 Potente flujo de aire gracias al nuevo diseño del grupo de ventilación  
 Encendido automático a la toma de la manguera  
 Temporizador de seguridad 8 min  
 Boquilla giratoria "Cool touch"  
 Manguera flexible de hasta 1.20 m  
 Conveniente montaje en la pared sin abrir el dispositivo  
 2 posibilidades de conexión a la red eléctrica: conexión directa por cable de la fuente de alimentación con caja de pared, conexión por cable con enchufe al corriente  
 Juego completo de clavijas + tornillos para montaje en pared  
 Grado de protección: IP34  
 Elemento de calefacción de onda SEGURIDAD

**Materiales**

Policarbonato

**(RU) Характеристики**

Мощность 1200 Вт  
 Ультеракомпактный (147 x 238 мм)  
 Мощный воздушный поток благодаря новому дизайну воздушного модуля  
 Автоматическое отключение после 8 минут работы  
 Автоматическое включение при снятии с держателя  
 Ненагревающаяся вращающаяся рукоятка  
 Эластичный шланг (до 1,2 м)  
 Легкий настенный монтаж без необходимости вскрытия корпуса  
 Два способа подключения: прямое подключение к электрической сети, подключение к розетке  
 Крепежные шурупы и винтовые анкеры в комплекте  
 Степень защиты: IP34  
 Безопасный волнистый нагревательный элемент SECURITY

**Материал**

Поликарбонат

**(NL) Kenmerken**

1200W  
 Super kompakt (147 x 238 mm) - past overal  
 Krachtige luchtstraal dankzij vernieuwd concept  
 Automatische start bij ter hand nemen van de slang  
 Greep 'cool touch'  
 Soepele uittrekbare slang tot 1.20m  
 Praktische wandmontage zonder het apparaat te openen  
 2 opties elektrische aansluiting: rechtstreeks of met kabel via stopcontact  
 Schroeven en pluggen voor muurbevestiging meegeleverd  
 Bescherming: IP34

**Materiaal**

Polycarbonate