
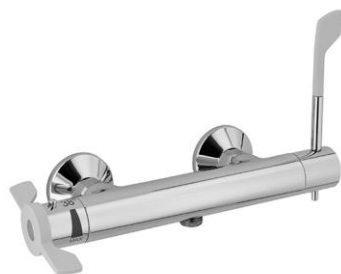
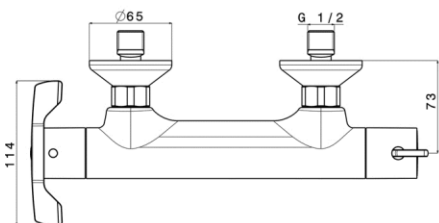


- GB** Thermostatic shower mixer for disabled - Finish Chrome
- FR** Mitigeur thermostatique douche PMR - Finition Chrome
- DE** Thermostatische Mischbatterie für Dusche für Behinderte - Endfertigung Chrom
- ES** Mezclador termostático de ducha PMR - Acabados Cromo
- RU** Термостатический смеситель для душа МГН - Конечная обработка Хром
- NL** Douchemengkraan minder validen - Uitvoering Chroom

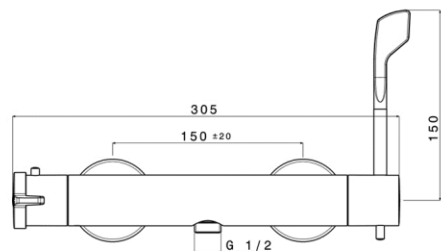

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

305 x 130 x 207 mm

12.01 x 5.12 x 8.15 inches

GB Features

Mixing valve type: Thermostatic for shower with special handles for disabled
 System: 1 way
 Inverter: No
 Valve material: Brass
 Mechanism: Thermostatic cartridge
 Water saving: 50% (ECOstop function)
 Thermostatic cold body: Yes (PROtherm technology)
 Security 38 ° C: Yes (SECUREstop button)
 Cartridge mounting / dismounting system: Yes (EASYSsystem maintenance)
 Shower and hose kit: No
 Shower holder: No
 Accessory integrated into the faucet: No
 Wall installation: Yes
 Drilling type: 2 holes
 Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)
 Mounting kit: Included
 Flow (L/min) - 3 bar pressure: 23.2

Materials

Solid brass

FR Caractéristiques

Type de mitigeur : Thermostatique pour douche avec manettes spéciales pour PMR
 Système : 1 voie
 Inverseur : Non
 Matière de la robinetterie : Laiton
 Mécanisme : Cartouche thermostatique
 Economie d'eau : 50% (Fonction ECOstop)
 Thermostatique corps froid : Oui (Technologie PROtherm)
 Sécurité 38°C : Oui (Bouton SECUREstop)
 Système de montage / démontage des cartouches : Oui (Maintenance EASYSsystem)
 Kit douchette et flexible : Non
 Support douchette : Non
 Accessoire intégré à la robinetterie : Non
 Installation murale : Oui
 Type de perçage : 2 trous
 Dimension du raccordement : G 1/2" (15-21mm)
 Kit de montage : Inclus
 Débit (L/min) - Pression 3 bars : 23,2

Matériaux

Laiton massif

DE Beschreibung

Thermostatische Mischbatterie Dusche geeignet für Behinderte
 1 Zuflussleitung
 Ohne Umschaltfunktion
 Armatur aus Messing
 Thermostatische Kartusche
 Wassersparmechanismus : 50% Funktion ECOstop
 Thermostatbatterie kalt : Technologie PROtherm
 Sicherheitssperre bei 38°C : Knopf SECUREstop
 Ausbaubare Kartuschen : Wartung EASYsystem
 Ohne Duschstange und Handdusche
 Ohne Kopfdusche
 2 Befestigungspunkte für Wandmontage
 Anschluss: G 1/2" (15-21mm)
 Mit Montagekit
 Durchfluss (L/min) - Druck 3 bar: 23.2

Material

Massives Messing

ES Características

Tipo de válvula mezcladora: Termostática para ducha con mangos especiales para PMR
 Sistema: 1 way
 Inversor: No
 Material de la válvula: Latón
 Mecanismo: Cartucho termostático
 Ahorro de agua: 50% (Función ECOstop)
 Cuerpo termostático frío: Sí (Tecnología PROtherm)
 Seguridad 38 ° C: Sí (Botón SECUREstop)
 Sistema de montaje / desmontaje del cartucho: Sí (Mantenimiento EASYsystem)
 Kit de ducha y manguera: No
 Soporte para regadera: No
 Accesorio integrado en el grifo: No
 Instalación en pared: Sí
 Tipo de perforación: 2 agujeros
 Dimensión de conexión: G 1/2" (15-21mm)
 Kit de montaje: Incluido
 Caudal (L/min) - Presión 3 bar: 23.2

Materiales

Latón macizo

RU Характеристики

Тип смесителя: Термостатический для душа с рычагом МГН
 Система: 1 выход
 Инвертор: Нет
 Механизм: Термостатический патрон
 Ограничитель расхода: 50% (Функция ECOstop)
 Термостатика холодный корпус: Да (Технология PROtherm)
 Фиксатор безопасной температуры 38°C: да (кнопка SECUREstop)
 Монтаж/демонтаж патрона: да (Обслуживание EASYSystem)
 Набор лейка + шланг: нет
 Опора для лейки: нет
 Встроенные аксессуары: нет
 Крепление в стену: да
 План сверления: 2 отверстия
 Размеры входа: G 1/2" (15-21мм)
 Крепежные детали : в комплекте
 Выходной поток (л/мин) – Давление 3 бар: 23,2

Материал

Цельная латунь

Kenmerken

Type kraan : douchethermostaatkraan met hendel voor minder validen
 Systeem : 1 weg
 Materiaal kraan : messing
 Waterbesparing : 50% (functie Ecostop)
 Mechanisme : keramische patronen
 Kraan met koude basis : ja (technologie PROtherm)
 Veiligheid 38°C : ja (knop SECURE stop)
 Patronen vervangbaar : ja (onderhoud EASY system)
 Kit douchekop en slang : nee
 Douchekophouder : nee
 Accessoire geïntegreerd aan de kraan : nee
 Wanbevestiging : ja
 Boorgaten : 2
 Aansluiting : G 1/2" (15-21mm)
 Montagekit : Meegeleverd
 Débit(L/min) - druk 3 bar : 23,2

Materiaal

Massief messing